

## ETANCHES LED

### Guide d'installation

#### AVERTISSEMENT :

- Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.
- Les composants leds contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant ou une personne qualifiée.
- Câble d'alimentation : conducteurs 3x1mm<sup>2</sup> à 3x2,5mm<sup>2</sup>.




#### Références des produits

Réf	Sup. Code	Taille (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation	Fréquence	Température
COLI-ETC-10-60PC	30N001	662 x 89 x 90	10	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-20-60PC	30N001	662 x 130 x 90	20	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-20-120PC	30N001	1265 x 89 x 90	20	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-40-120PC	30N001	1265 x 130 x 90	40	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-30-150PC	30N001	1565 x 89 x 90	30	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-60-150PC	30N001	1565 x 130 x 90	60	AC220-240V	50Hz	45°C

#### Installation de L'ETANCHES LED


##### Installation en surface

**1**



1. Couper l'alimentation secteur avant de retirer le couvercle.


**2**

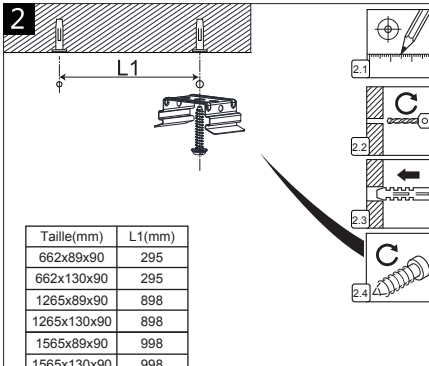

Taille(mm)	L1(mm)
662x89x90	295
662x130x90	295
1265x89x90	898
1265x130x90	898
1565x89x90	998
1565x130x90	998


2. Percer deux trous au plafond, fixer les clips de montage au plafond suivant l'inter-distance des étriers.

**3**

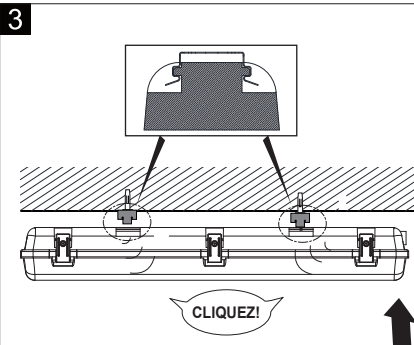

3. Présenter le produit face aux étriers et pousser.


**4**

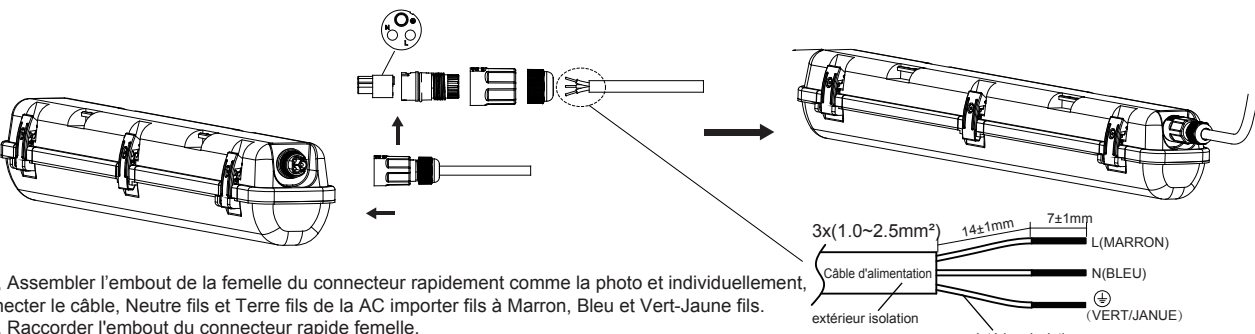

4. A, Assembler l'embout de la femelle du connecteur rapidement comme la photo et individuellement, connecter le câble, Neutre fils et Terre fils de la AC importer fils à Marron, Bleu et Vert-Jaune fils.  
B, Raccorder l'embout du connecteur rapide femelle.

3x(1.0~2.5mm<sup>2</sup>)  
Câble d'alimentation  
extérieur isolation  
Intérieur isolation  
14±1mm  
7±1mm  
L(MARRON)  
N(BLEU)  
⊕(VERT/JAUNE)


5




5. Reconnecter l'alimentation électrique.

## Installation en suspension


1



2

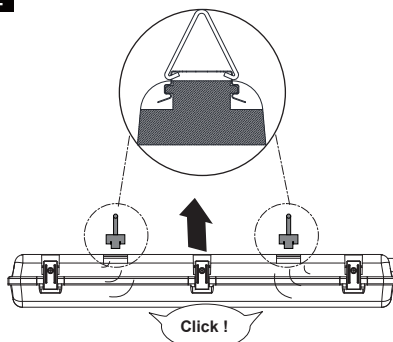

3

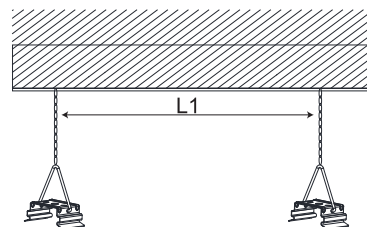

Taille(mm)	L1(mm)
662x89x90	295
662x130x90	295
1265x89x90	898
1265x130x90	898
1565x89x90	998
1565x130x90	998