


## Fiche Technique


Réf. COT8-ECA- - F



## DOMAINES D'APPLICATIONS



## COURBE PHOTOMETRIQUE

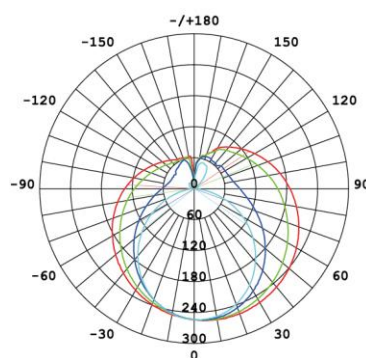

Corps :	VERRE
Type de LED :	SMD Mid-Power
Type d'alimentation :	Driver intégré
Gradation :	Non
Fixation :	Fixe
Couleur :	Blanc
Classe énergétique :	A+
Durée de vie :	35 000hrs (conditions : 25°C ± 5°C, Humidité ≤ 65%)
Alimentation primaire /Fréquence :	220-240 VAC (± 10%) / 50-60 Hz
Nombres de cycles de commutation :	≥ 25000
Angle(°) :	170° (C0-C180)
Température de fonctionnement :	-20°C à +45°C
SDCM(suivant ANSI C78.377) :	≤ 6
Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 :	RG0
Garantie :	3 ans

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés - Facteur de puissance > 0,9 - Conforme à la norme EN 61000-3-2

Taux de distorsion harmonique sur le courant < 25 %

La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7%(3000K&4000K), La tolérance CCT (K) est +/- 8%(6500K) sauf indication autre.

Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version:A V1.5 Date:2020/02/08

# TUBES T8 LED BORÉAL ÉCA



Dimension - Puissance	Dimension (mm)				Douille	Equivalence T8 LFL*
	A	B	C	D		
1500mm	1498.2±1	1505.9±1	1513±1	27.8±2	G13	1500mm--58W

\*T8 LFL : Tube fluorescent linéaire

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Colisage	Poids
			W	lm	K		
800898	COT8-ECA-20-150F	40T002	20	2200	4000K	20	0.280kg
800894	COT8-ECA-27-150F	40T002	27	3200	4000K	20	0.280kg

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés - Facteur de puissance > 0,9 - Conforme à la norme EN 61000-3-2

Taux de distorsion harmonique sur le courant < 25 %

La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7%(3000K&4000K), La tolérance CCT (K) est +/- 8%(6500K) sauf indication autre.

Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version:A V1.5 Date:2020/02/08



CEOTIS ECLAIRAGE 23 rue Lavoisier, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> – [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)