


# TUBES T8 LED BORÉAL PREMIUM VERRE



## Fiche Technique


Réf. COT8-PRA- - F

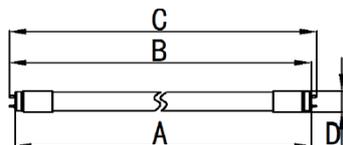

## DOMAINES D'APPLICATIONS



## COURBE PHOTOMETRIQUE

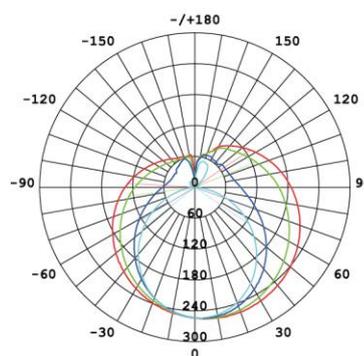

Corps :	VERRE
Type de LED :	SMD Mid-Power
Type d'alimentation :	Driver intégré
Gradation :	Non
Fixation :	Fixe
Couleur :	Blanc
Classe énergétique :	A++
Durée de vie :	50000hrs L80 (conditions : 25°C ± 5°C, Humidité ≤ 65%)
Alimentation primaire /Fréquence :	220-240 VAC (± 10%) / 50-60 Hz
Nombres de cycles de commutation :	≥ 25000
Angle(°) :	170° (C0-C180)
Température de fonctionnement :	-20°C à +45°C
SDCM (suivant ANSI C78.377) :	≤ 6
Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 :	RG0
Garantie :	5 ans

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés - Facteur de puissance > 0,9 - Conforme à la norme EN 61000-3-2

Taux de distorsion harmonique sur le courant < 25 %

Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version: A V1.6 Date: 2020/02/08



CEOTIS ECLAIRAGE 23 rue Lavoisier, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> - [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)

# TUBES T8 LED BORÉAL PREMIUM VERRE



Dimension - Puissance	Dimension (mm)				Douille	Equivalence T8 LFL*
	A	B	C	D		
600mm	588.6±1	595.7±1	602.8±1	27.8±2	G13	600mm--18W
1200mm	1198.2±1	1205.3±1	1212.4±1	27.8±2	G13	1200mm--36W
1500mm	1498.2±1	1505.9±1	1513±1	27.8±2	G13	1500mm--58W

\*T8 LFL : Tube fluorescent linéaire

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Colisage	Poids
			W	lm	K		
800952	COT8-PRA-16-120F	40Z101	16	2400	4000K	20	0.24kg
800954	COT8-PRA-24-150F	40Z101	24	3600	4000K	20	0.288kg

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés - Facteur de puissance > 0,9 - Conforme à la norme EN 61000-3-2

Taux de distorsion harmonique sur le courant < 25 %

Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version:A V1.6 Date:2020/02/08



CEOTIS ECLAIRAGE 23 rue Lavoisier, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> - [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)