



## Fiche Technique

Réf. COB-BEL-110-VG

### DOMAINES D'APPLICATIONS



### COURBE PHOTOMETRIQUE



Corps :	Aluminium / diffuseur en PC
Type de LED :	SMD Mid Power
Type d'alimentation :	Driver Meanwell
Gradation :	Oui
Couleur :	Noir
Classe énergétique :	A++
Durée de vie :	50000hrs L80B10(conditions : 25°C ± 5°C, Humidité ≤ 65%)
Alimentation primaire /Fréquence :	220-240 VAC(±10%)/50-60Hz
Nombres de cycles de commutation :	≥ 25000
Angle(°) :	110°
Température de fonctionnement :	-40 °C à +50 °C
SDCM(suivant ANSI C78.377) :	≤ 6
Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 :	RG1
Garantie :	5 ans

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Taille (D*H)	Colisage	Equivalent MHL*	Poids
			W	lm	K	mm			
800395	COB-BEL-110-VG	40M002	110	15400	4000K	300*240	1	250W	3.605kg



\*MHL : Lampe aux halogénures métalliques

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification.  
Version: A\_V1.4 Date: 2018/05/02

# ARMATURES INDUSTRIELLES LED GAMMA BELL





## Réflecteur Aluminium 60°





N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800644	COB-REF-01	00001	7	60°

## Réflecteur Aluminium 90°



N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800645	COB-REF-02	00001	5	90°

## Réflecteur Aluminium 120°

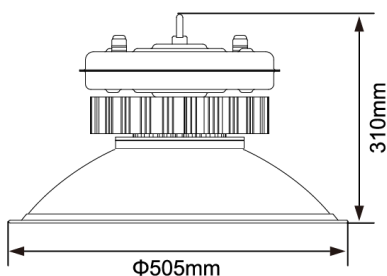

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800401	COB-REF-03	00001	3	120°

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification.  
Version: A\_V1.4 Date: 2018/05/02





CEOTIS ECLAIRAGE 37 rue des mathurins, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> – [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)

# ARMATURES INDUSTRIELLES LED GAMMA BELL





## Réflecteur PC 71°





N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800402	COB-REF-04	00001	15	71°

## PC 71° avec fermeture



N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800403	COB-REF-05	00001	24	71°

## Réflecteur PC 120°



N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800404	COB-REF-06	00001	5	120°

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification Version: A\_V1.4 Date: 2018/05/02





CEOTIS ECLAIRAGE 37 rue des mathurins, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> - [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)

# ARMATURES INDUSTRIELLES LED GAMMA BELL



PC 120° avec fermeture



N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Dépréciation du flux	Angle
			%	
800405	COB-REF-07	00001	15	120°

## Accessoires

Réflecteur Aluminum				
N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Photo	Dessin technique
800644	COB-REF-01	000001		
60°				
800645	COB-REF-02	000001		
90°				
800401	COB-REF-03	000001		
120°				

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification. Version: A\_V1.4 Date: 2018/05/02






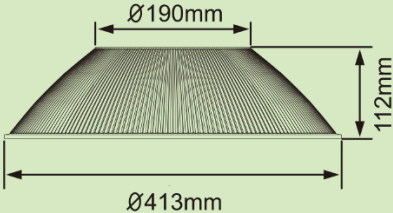

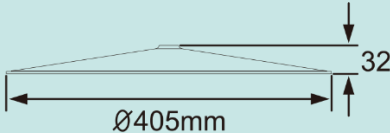


CEOTIS ECLAIRAGE 37 rue des mathurins, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> – [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)

# ARMATURES INDUSTRIELLES LED GAMMA BELL



## Accessoires

Réflecteur PC fermé				
N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Photo	Dessin technique
800402	COB-REF-04	000001		
71°				
800403	COB-REF-05	000001		
capot pour réflecteur 71°				
800404	COB-REF-06	000001		
120°				
800405	COB-REF-07	000001		
capot pour réflecteur 120°				

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notificationVersion:A\_V1.4 Date:2018/05/02







CEOTIS ECLAIRAGE 37 rue des mathurins, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> – [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)

# ARMATURES INDUSTRIELLES LED GAMMA BELL



## Accessoires

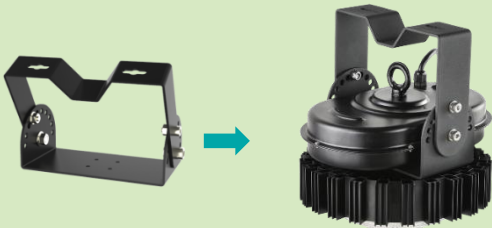Bras de montage				
N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Photo	Dessin technique
800408	COB-AC-8	000001		
Bras ajustable				
800409	COB-AC-9	000001		
Bras ajustable pour montage tubulaire				

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% sauf indication autre.  
Remarques : Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification.  
Version: A\_V1.4 Date: 2018/05/02



CEOTIS ECLAIRAGE 37 rue des mathurins, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> – [contact@ceotis.fr](mailto:contact@ceotis.fr)