



Fiche Technique

Réf. COLI-IZC- - PD

DOMAINES D'APPLICATIONS

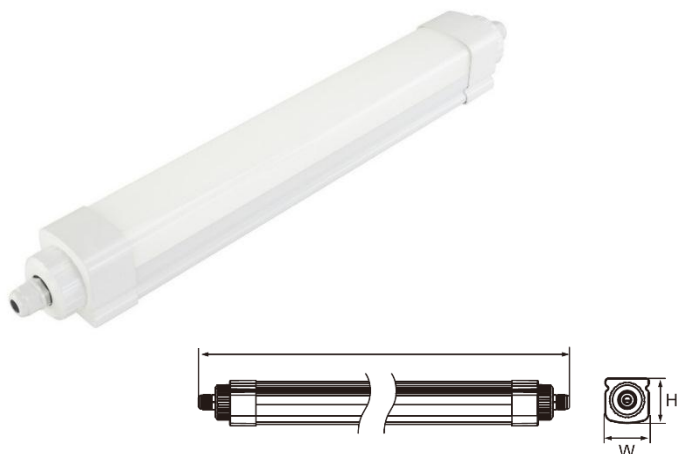

COURBE PHOTOMETRIQUE

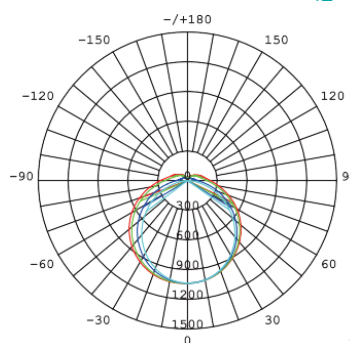

Corps :	PC extrudé et vasque en polycarbonate opale
Type de LED :	SMD Mid Power
Type d'alimentation :	Driver intégré
Efficacité :	120 lm/W
Gradation:	Non
Facteur de puissance :	>0.9
Taux de distorsion harmonique	<25%
Couleur :	Blanc
Classe énergétique :	A+
Durée de vie :	50 000hrs L80(conditions:25°C ± 5°C, Humidité ≤ 65%)
Alimentation primaire /Fréquence :	220-240 VAC(±10%)/50-60Hz
Nombres de cycles de commutation :	≥20000
Angle(°) :	120°
Température de fonctionnement :	-20 °C à +45 °C
Test au fil incandescent :	850°
SDCM(suivant ANSI C78.377) :	≤6
Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 :	RG0
Garantie :	5ans

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% (3000K & 4000K), La tolérance CCT (K) est +/- 8% (6500K) sauf indication autre.
Remarques: Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version: A_V4 Date: 2019/05/09

ETANCHES LED RUBIS IZY ECO




Dimension - Puissance	Dimension (mm)			Connecteur	Equivalence T8 LFL*
	L	W	H		
1200 mm—35 W	1216	67	69	PG11	1200 mm—2x36 W
1500 mm—52 W	1516	67	69	PG11	1500 mm—2x58 W

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Colisage	Poids
			W	lm	K		
130034	COLI-IZC-35-120 PD	40N003	35	4200	4000K	9	1.20 kg
130044	COLI-IZC-52-150 PD	40N003	52	6240	4000K	9	1.42 kg

*T8 LFL : T8 Tube fluorescent linéaire


[Remarque]

Deux connecteurs push 3 pôles avec câblage traversant, ne pas torsader le câble pendant le raccordement.

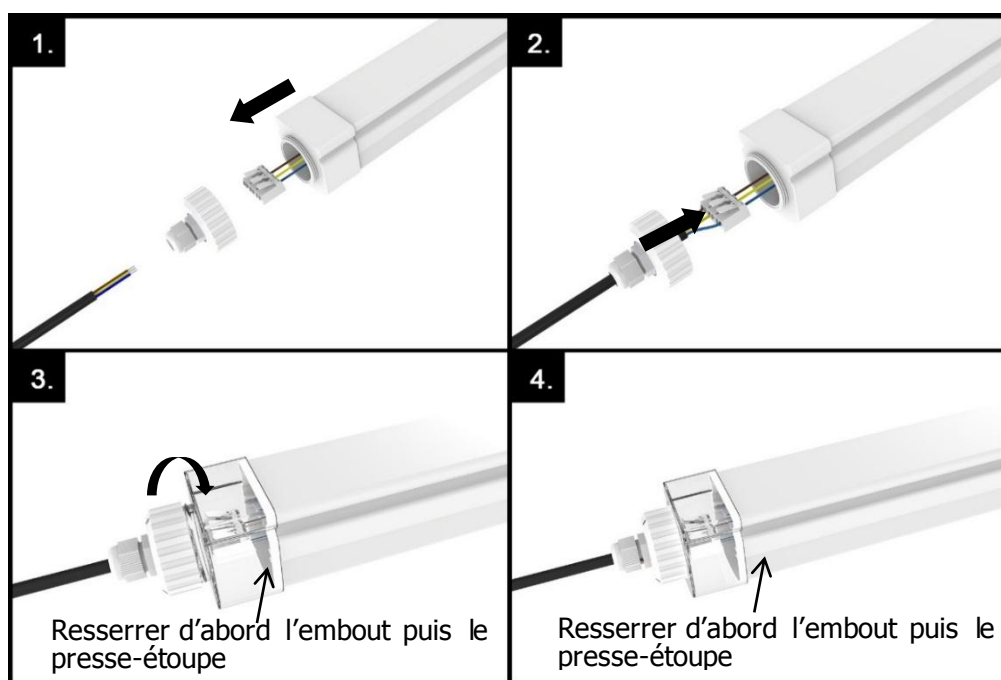

Accessoires fournis

Etriers et triangles de fixation en inox

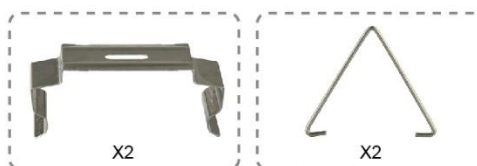

Ceotis utilise des composants testés et éprouvés. La tolérance de flux est de +/- 10%. La tolérance CCT (K) est +/- 7% (3000K & 4000K), La tolérance CCT (K) est +/- 8% (6500K) sauf indication autre.

Remarques: Etant donné l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification

Version: A_V4 Date: 2019/05/09



CEOTIS ECLAIRAGE 23 rue Lavoisier, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - <http://www.ceotis.fr> - contact@ceotis.fr