

TEGO 2

Encastré LED




www.megaman.cc

MEGAMAN®

MEGAMAN® TEGO 2 a été conçu avec la technologie Double Angle d'Émission (DBT) et vous offre une flexibilité entre un angle de 36° ou 60° dans un seul luminaire. Dimmable, avec deux températures de couleur, il permet plus de choix en fonction de vos projets.


MEGAMAN® TEGO 2 est un luminaire avec driver intégré, son installation est ainsi devenue simple et vous facilite la gestion de stock. Avec la technologie U-DIM - Halogène chaud le luminaire gradue de 100% à 10% en vous offrant un éclairage similaire aux lampes à incandescence et aux halogènes.

50000hrs L80B10 Ø68mm




Code article	710837
Réf	MM10837DS-7.5W
Supcode	824036
Puissance (W)	7.5
Flux lumineux (lm)	600 [2800K] / 650 [4000K]
Teinte (K)	2800 ou 4000

36°

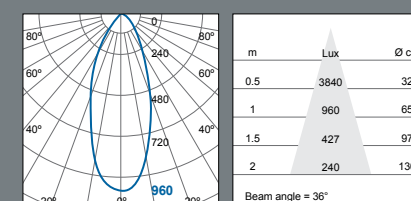

60°

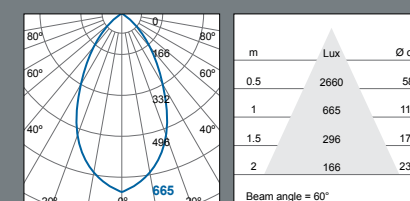

La technologie double angle d'émission MEGAMAN®, deux choix dans un seul luminaire 36° ou 60°



La température de couleur est switchable selon vos besoins



Protection IP54, idéale pour une utilisation dans les zones humides comme les salles de bains ou cuisines



Le principe de Gradation Universelle (U-dim) fonctionne avec les principaux gradateurs linéaires à coupure de phase en amont et en aval



Installation sans outils avec repiquage



Sans scintillement, pas d'effet stroboscopique



Domaines d'application :

Restaurants
Hôtels
Tertiaire
Pièces humides
Couloirs




23 rue Lavoisier
75008
Paris


Tel: +33 (0) 1 43 87 52 04
contact@ceotis.fr
www.megaman.cc

© Copyright 2020. Tous droits réservés à MEGAMAN®.
Toutes les informations mentionnées sont exactes au
moment de l'impression et sujettes à modification sans
préavis.
Merci de consulter le site Web pour une information la
plus à jour. Août 2020

TEGO 2 Encastré LED

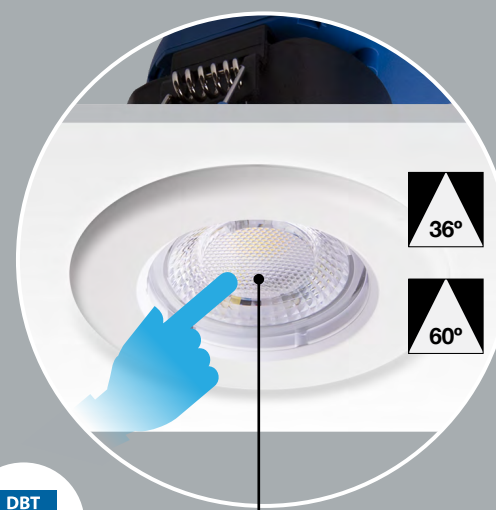

Appuyez une fois sur le réflecteur - 60°
Appuyez encore une fois sur le réflecteur - 36°
L'angle d'émission varie: 36° ou 60°.



Double CCT


2800K & 4000K
Faites pivoter à gauche ou à droite
la face avant du TEGO 2 puis
repositionnez la collerette.



Finition Blanc



710938
Finition Nickel
brossé



710937
Finition Noir

Collerettes interchangeables

Deux autres couleurs en option, noir et
nickel brossé aimantées.



U-DIM™

Gradation Universelle (U-DIM)
fonctionne avec les principaux
gradateurs linéaires à coupure
de phase.