



AVANTAGES

- Solution idéale pour l'éclairage des bureaux
- Alimentation commutable : interrupteur ON/OFF du driver indépendant inclus permet d'obtenir 4 puissances et 4 flux lumineux
- Repiquage possible
- Forte limitation de l'éblouissement et distribution homogène de la lumière grâce à sa technologie d'angles de coupe élevés (*UGR \leq 16).
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 125lm/W
- Excellent confort visuel : pas de scintillements (\leq 3% à 100Hz) et pas d'effets stroboscopiques
- Longue durée de vie: 50 000hrs L80B10 at Ta25°C.

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

APPLICATIONS

- Bureaux et salles de réunion
- Magasins, supermarchés
- Écoles
- Établissements de santé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240 VAC / 50-60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9
Type d'alimentation	Driver indépendant (fourni)
Sans scintillement	Oui (\leq 3% à 100Hz)
Gradation	Non
IRC	\geq 80
Angle de faisceau	75°
SDCM	\leq 4
Durée de vie	50 000hrs L80 B10 @Ta 25°C
Taux de distorsion harmonique (THD)	< 15%
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	40
Classe	Class III (sans driver) , Class II (System)
Test au fil incandescent	650°C
Absence de risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG 0
T° de fonctionnement	-30°C à +40°C
Corps	Polycarbonate, Acier
Couleur	Blanc mat
Installation	Encastré (montage au plafond)
Repiquage	Oui
Certification	CE

DALLE LED

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° d'article	Référence	Sup. Code	Puissance*	Flux lumineux	Courant	T° de Couleur	Équivalence T8 LFL
			W	Lm	mA	K	
710976	MM10976PL-32W	840075	36	4200	950	4000K	4x18W
			32	3850	850		
			28	3400	750		
			24	3000	650		


*Alimentation commutable : la puissance par défaut est de 32 W

CONNEXION

OFF ↔ ON

1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>


PIN1	PIN2	I _{out} (mA)
OFF	OFF	650
ON	OFF	750
OFF	ON	850
ON	ON	950

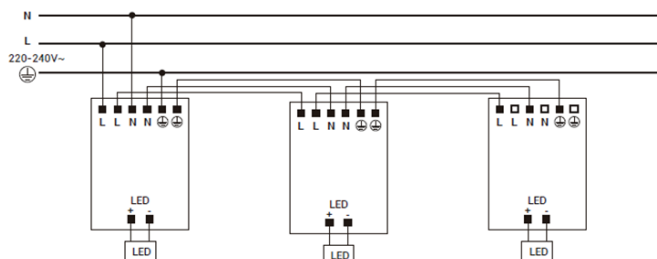

N° d'article	Courant d'appel	Durée	No. maximum de luminaire connectés au disjoncteur			
	A	µs	B10	B16	C10	C16
710976	11.8	44	28	44	46	75


DIMENSION & POIDS

N° d'article	L	W	H	Poids
	mm	mm	mm	g
710976	595	595	27	2480
Driver	240	42.5	32	170

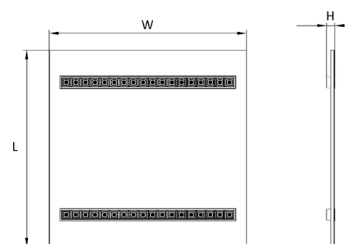


COURBE PHOTOMETRIQUE


36W

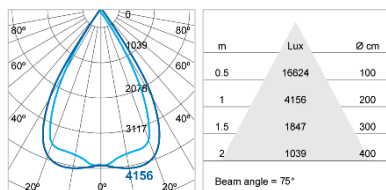


32W

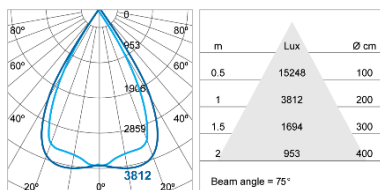

28W

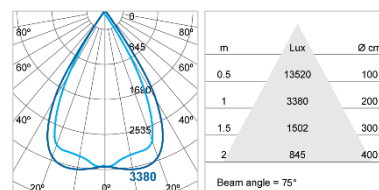

24W

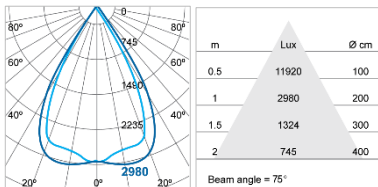

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
710976	4	710 x 656 x 189	14.8

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification