


LED Panel Installation Guide DALLE LED Guide d'installation

(en) WARNING : THIS FITTING MUST BE INSTALLED BY A LICENSED ELECTRICIAN.

- THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.
- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- THE POWER SUPPLY MUST BE SWITCHED OFF BEFORE INSTALLATION.
- NO WARRANTY WILL BE ACCEPTED IF THIS PRODUCT IS NOT INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THIS GUIDE.
- AC INPUT WIRE SPECIFICATIONS: 3x1.5~2.5MM²(H03VVH2-F).
- THIS PRODUCT CONTAINS A LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS< 3000K(D) , 4000K(C) >.

(fr) AVERTISSEMENT : CE LUMINAIRE DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE

- LA SOURCE LUMINEUSE DE CE LUMINAIRE N'EST PAS REMPLAÇABLE; LORSQUE LA SOURCE LUMINEUSE ATTEINT SA FIN DE SA VIE), LE LUMINAIRE ENTIER DOIT ÊTRE REMPLACÉ.
- CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE ÉTEINTE AVANT D'INTERVENIR SUR L'INSTALLATION.
- AUCUNE GARANTIE NE SERA ACCEPTÉE SI CE PRODUIT N'EST PAS INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- COURANT ALTERNATIF CÂBLE D'ALIMENTATION: CONDUCTEURS 3x1.5~2.5MM²(H03VVH2-F).
- CE PRODUIT CONTIENT UNE SOURCE LUMINEUSE DE CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE< 3000K(D) , 4000K(C) >.



(en) Product Specification

(fr) Caractéristiques des produits


Model Modèle	Size(mm) Taille	Wattage(W) Puissance	Current(mA) courant	Ta(°C) Température
CODA-MEU-60x60-FW	595*595*33	30	800	40
CODA-MES-60X60-FW	595*595*33	30	800	40

(en) Installation of panel light






(fr) Installation de DALLE LED

(en) A. T-bar Ceiling Recessed Installation


(fr) A . Profil en T du faux-plafond.

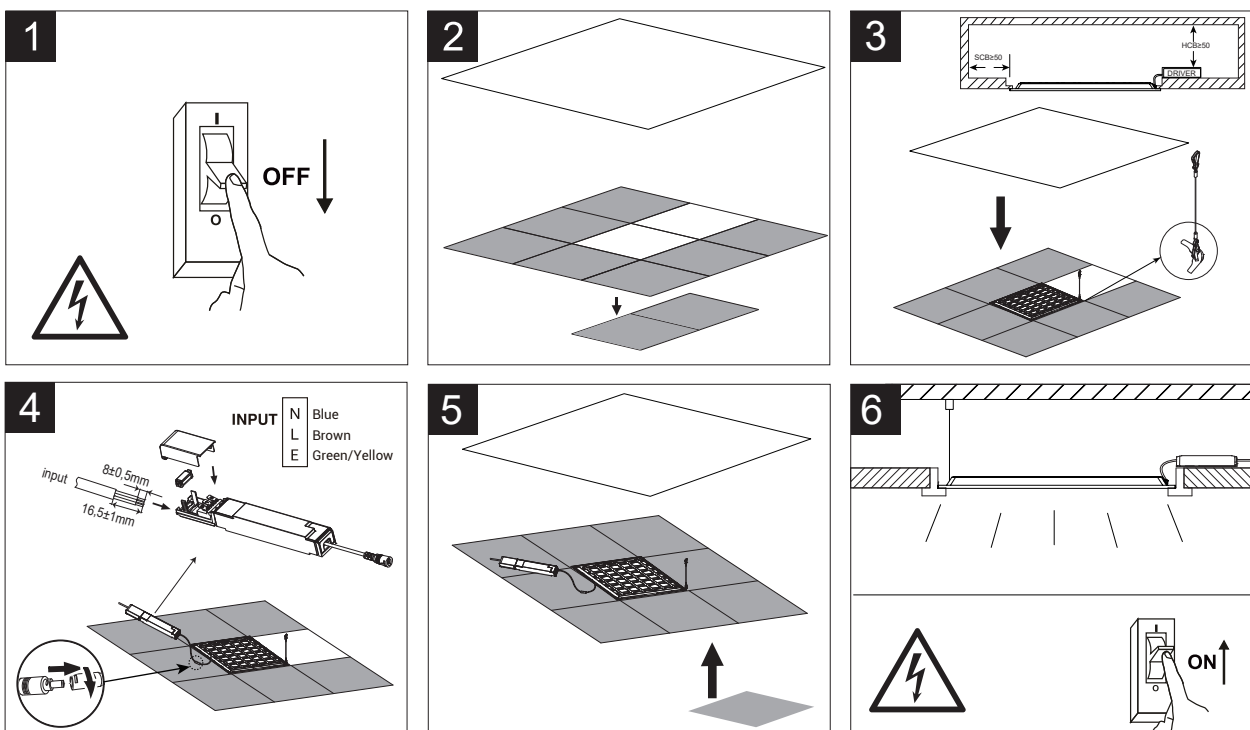


(fr) B. Câbles de suspension en option.

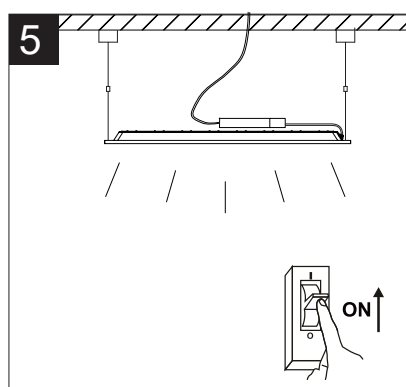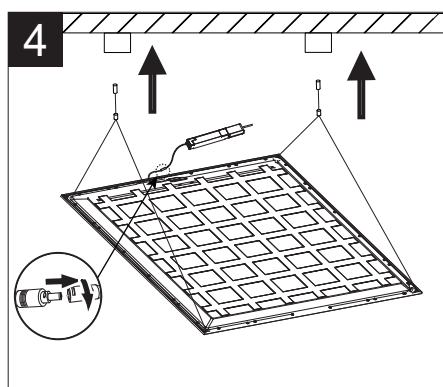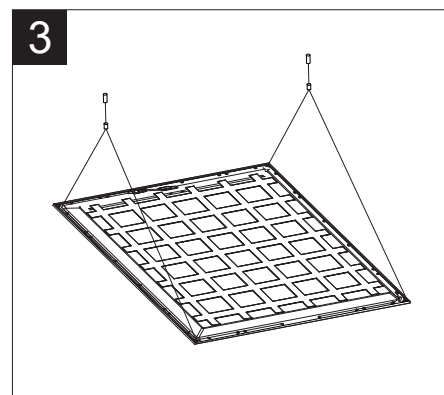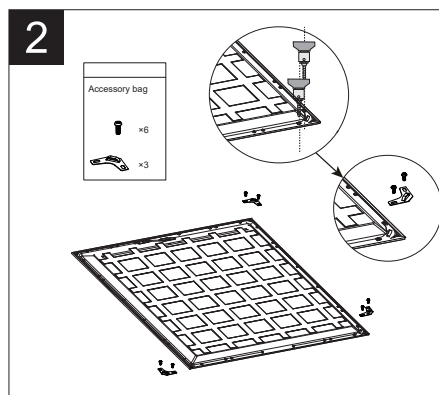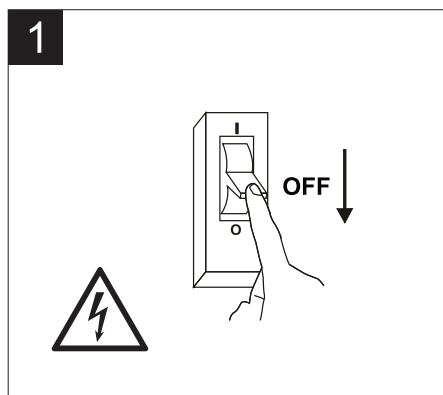

(en) Installation circuit diagram
 (fr) Diagramme d'installation du circuit

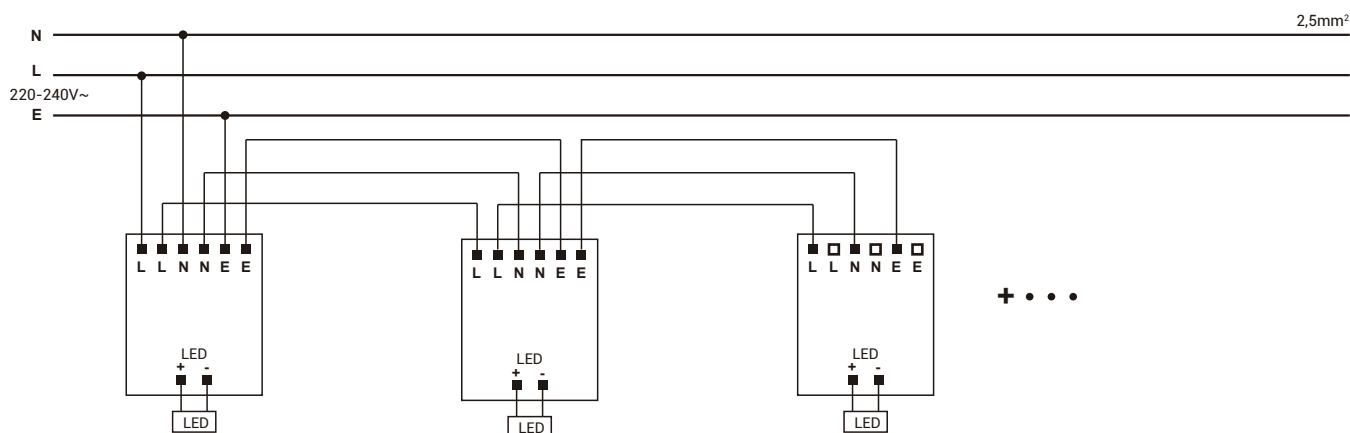

Nombre maximum de luminaires connectés au disjoncteur			
B10	B16	C10	C16
8	12	13	20



- (en) Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.
- (fr) Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

CEOTIS ECLAIRAGE
23 rue Lavoisier, 75008 Paris
Email: contact@ceotis.fr
TEL: +33 (0) 1 43 87 52 04