

# LINÉAIRES AVEC TUBES LED

IREAL ETC



## LES ATOUTS

- **Solution d'étanche complète** pour vos applications d'éclairage technique et industriel
- **Éléments de suspension intérieurs** qui assurent **une grande stabilité mécanique**
- **Connexion rapide** IP66
- **Montage rapide** sans perforation du corps
- **Ouverture facile** par clips inox
- Excellente qualité de lumière : **IRC >80 +**
- **Câblage en ligne** continue avec 2 connecteurs rapide en option


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Efficacité : 88 lm/W
- Type d'alimentation : driver interne intégré
- Alimentation primaire : 100-240 V, 50/60 Hz
- Facteur de Puissance > 0,9
- Type de culot : G13 Fixe
- Corps et diffuseur : polycarbonate
- Sources : tubes T8 LED BOREAL
- T° de fonctionnement : -5°C à +40°C
- Durée de vie : 40 000 h
- Clips : acier inoxydable
- Platine : acier 0,5 mm laqué blanc
- Connexion : connecteur rapide mâle / femelle (corps)
- 3 pôles 16A-250V IP66 gris
- Fixation : étriers et triangles en acier inoxydable

## DOMAINES D'APPLICATION



Garage

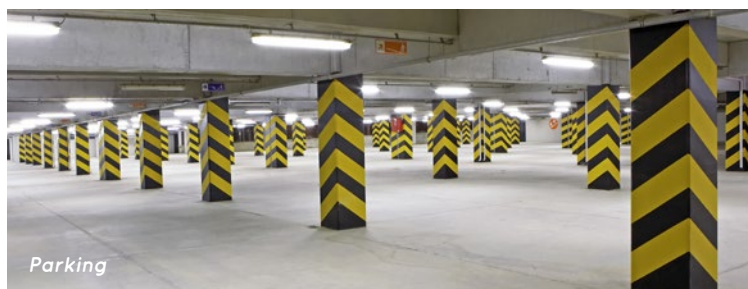

Parking

RÉF.	SUP. CODE	DESCRIPTION
COLT8-ETC-20-120PC	40Y001	IREAL ETC 20 W, 1800 lm, 4000 K, 120 cm, PC, gris, 1 connecteur rapide, IP66, IK08 (avec BOREAL ECO COT8-ECO-20-120F)
COLT8-ETC-27-150PC	40Y001	IREAL ETC 27 W, 2370 lm, 4000 K, 150 cm, PC, gris, 1 connecteur rapide, IP66, IK08 (avec BOREAL ECO COT8-ECO-27-150F)
COLT8-ETC-40-120PC*	40Y001	IREAL ETC 40 W, 3600 lm, 4000 K, 120 cm, PC, gris, 1 connecteur rapide, IP66, IK08 (avec 2 BOREAL ECO COT8-ECO-20-120F)
COLT8-ETC-54-150PC*	40Y001	IREAL ETC 54W, 4740 lm, 4000 K, 150 cm, PC, gris, 1 connecteur rapide, IP66, IK08 (avec 2 BOREAL ECO COT8-ECO-27-150F)

\*Produits en stock.